



Технологічний процес №3: Влаштування пласкої покрівлі

План-схема покрівлі

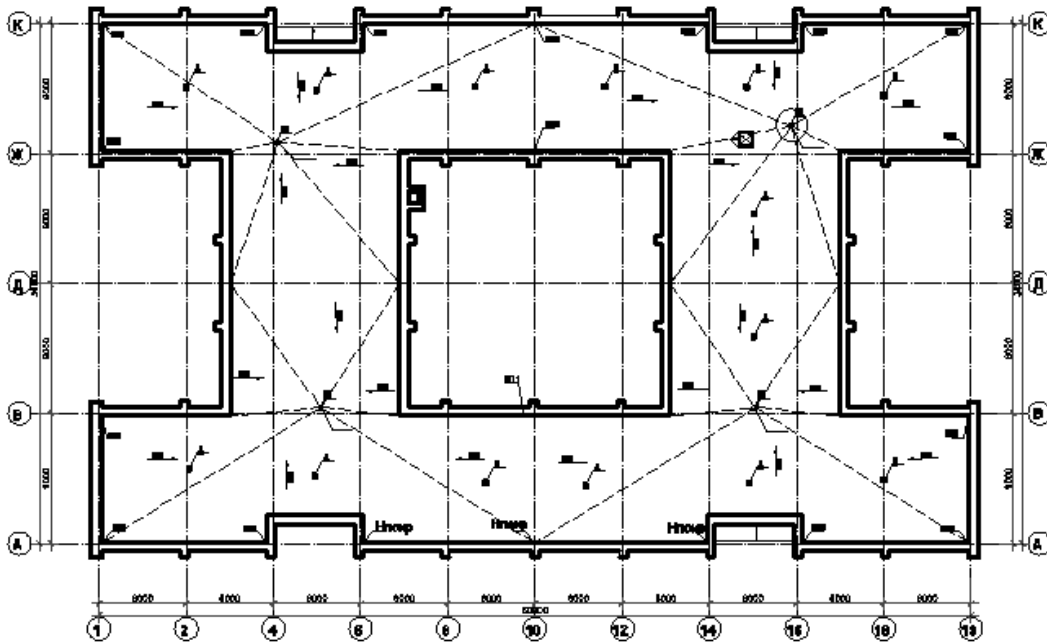

Фрагмент фасаду

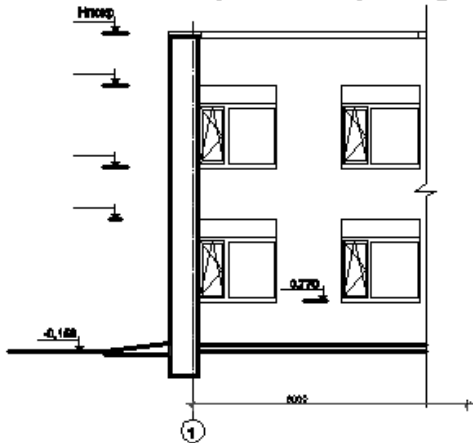

$$H_{\text{покр}} = H_{\text{пов}} \times N + 0,6$$

Виконав	
Група	
Перевіряє	

	К-ть поверхів, N			
	2	3	4	
Тип покриття покрівлі				
Руберойд 2 шари по праймеру, гравійна посипка				
Пароізоляція, утеплювач, ц.-п. стяжка, наплавлений 2-шаровий руберойд				
Керамзит ухилоутворюючий, ц.-п. стяжка, праймер, пароізоляція, мінеральна вата, ПВХ-мембрана				
Полістіролбетон, еструдований ППС, напівсуха ц.-п. стяжка, рулонна наплавлена гідроізоляція				
Ц.-п. стяжка, пароізоляція, утеплювач, скловолокно, гідроізоляція, геотекстиль, плитки на пластикових опорах (фальш-покриття)				
Ц.-п. стяжка, пароізоляція, утеплювач, основний гідроізоляційний килим, мембрана дренажна, фільтруючий шар, експлуатаційний килим				
Висота поверху $H_{\text{пов}}$, м	3,0	2,7	2,8	3,5
				3,2